




Zawartość opakowania

Część	Dodatkowe informacje	Karton 1	Karton 2
M2 	W niektórych seriach produkcyjnych mikroinwerter może być zamontowany fabrycznie na jednym z paneli fotowoltaicznych i nie wymaga dodatkowej instalacji.	1	-
M4 	-	1	-
M5 	-	2	-
M6 	-	1	1
B1 	-	2	2
B2 	-	2	2
B3 	-	1	1
S1  8x12mm	-	8	8
S2 	-	8	8
S3  8x50mm	-	2	2
S5 	-	2	2
S6  8x35mm	+2 dodatkowe śruby, jeśli mikroinwerter nie został zamontowany fabrycznie.	2	2
S7 	-	2	2
S8  8x50mm	-	4	4
S9 	-	2	2
S10  10x120mm	-	2	2
S11 	-	2	2
S20 	-	10	-
T1 	-	1	1
Jeżeli brakuje jakiegoś elementu lub zgubisz lub uszkodzisz jakąś część podczas montażu, skontaktuj się z nami. Z chęcią pomożemy.			

Potrzebujesz również

- Kątomierz i poziomica – tradycyjna lub aplikacja w telefonie
- Śrubokręt płaski 6 mm

Numery seryjne i inne notatki

Numery seryjne

Sprawdź numery seryjne kartonów zestawu solarnego, paneli i mikroinwertera, z tymi, które otrzymałeś od nas drogą mailową. Prześlij nam zdjęcie, jeśli którykolwiek z numerów seryjnych na urządzeniach/opakowaniu nie zgadza się z tymi z emaila.

Zachowaj numery seryjne zestawu solarnego, paneli i mikroinwertera do celów gwarancyjnych. Przyklej etykiety z odpowiednimi numerami lub zapisz je w poniższych polach.

Wpisz numery seryjne dla każdego kartonu zestawu solarnego (znajdziesz je na kartonie).

Przyklej etykietę z numerem seryjnym dla mikroinwertera (znajdziesz go w woreczku z instrukcją instalacji lub na kartonie urządzenia).

Karton 1:

Karton 2:

Wpisz tutaj numer/numery seryjne dla panelu/paneli (znajdują się na urządzeniach).

Panel 1:

Panel 3:

Panel 2:

Panel 4:

Gwarancja i wsparcie techniczne

Właśnie zaczynasz swoją przygodę z zestawem solarnym.

Dla Twojej wygody i bezproblemowego użytkowania nasze produkty są objęte zarówno gwarancją wydajności, jak i gwarancją jakości wykonania - szczegóły znajdziesz w e-mailu dotyczącym Twojego zamówienia i Ogólnych Warunkach Gwarancji (<https://link.onestep.solar/gwarancja>).

Aby korzystać z naszego wsparcia przez dłuższy czas, możesz przedłużyć gwarancję w ciągu 30 dni od daty zakupu. Możesz to zrobić, dokonując zakupu w naszym sklepie internetowym tutaj https://link.onestep.solar/przedluzenie_gwarancji.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, jesteśmy do Twojej dyspozycji - dane kontaktowe znajdziesz na dole strony.

Twój numer instalacji u operatora sieci elektroenergetycznej

Twoje notatki

OneStep.Solar sp. z o.o.

ul. Chmielna 73B/14
00-801 Warszawa
obslugaklienta@onestep.solar
+48 22 897 48 12

Kontakt 24/7

Skontaktuj się z naszymi ekspertami w godzinach pracy lub porozmawiaj z naszym botem AI w dogodnym dla Ciebie momencie.

Jesteśmy tu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby Ci pomóc!

www.onestep.solar

Krótką instrukcją instalacji

Kompletny zestaw solarny na balkon – 840W

Wymagania dotyczące miejsca instalacji

 Tylko do użytku prywatnego, nie montować w miejscach publicznych.	 Odpowiedni dla balustrad balkonowych o maksymalnej średnicy 90 mm.
 Nie instaluj paneli słonecznych w miejscach zacienionych.	 Balustrada balkonu powinna być szersza niż 172 cm dla jednego panelu i szersza niż 344 cm dla dwóch paneli.
 Panele nie muszą być umieszczone bezpośrednio obok siebie, ale muszą być zamontowane w zasięgu 2- metrowego przewodu przedłużającego DC.	 Panele mogą być montowane na tej samej krawędzi balustrady balkonu lub na przylegających narożnikach.

Ważne wskazówki przed instalacją

 Przed rozpoczęciem montażu sprawdź części zestawu pod kątem widocznych uszkodzeń.	 Zachowaj numery seryjne zestawu solarnego, mikroinwertera i paneli (znajdziesz je na urządzeniach). Są one potrzebne w przypadku roszczeń gwarancyjnych.
 Montaż wymaga dwóch osób.	 Uważaj, aby podczas instalacji niczego nie upuścić.
 Połóż podkładkę pod dwustronny panel, aby nie uszkodzić żadnej z powierzchni szklanych. Nie stawaj na panelu ani na jego ramie i upewnij się, że nic na niego nie spadnie podczas montażu. Aby uniknąć odcisków palców, nie dotykaj powierzchni szklanych rękami.	 Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów budowlanych, przepisów BHP i zapobiegania wypadkom, norm bezpieczeństwa elektrycznego oraz przepisów ochrony środowiska.
 Podczas instalacji używaj rękawic roboczych.	 W przypadku starszych bezpieczników topikowych zmień bezpiecznik 16 A na następny mniejszy.

www.onestep.solar


Instalacja

1



Zalecany kąt nachylenia uchwytu panelu słonecznego to **60°**, co jest standardowym ustawieniem fabrycznym.

Jeśli chcesz dostosować kąt nachylenia, możesz ustawić go między **45°** a **80°**. Możesz użyć kątomierza, który znajduje się w wielu aplikacjach na smartfony.


Przy kącie **45°** panele wytwarzają około 5-7% więcej energii, ale odstają bardziej od balkonu.

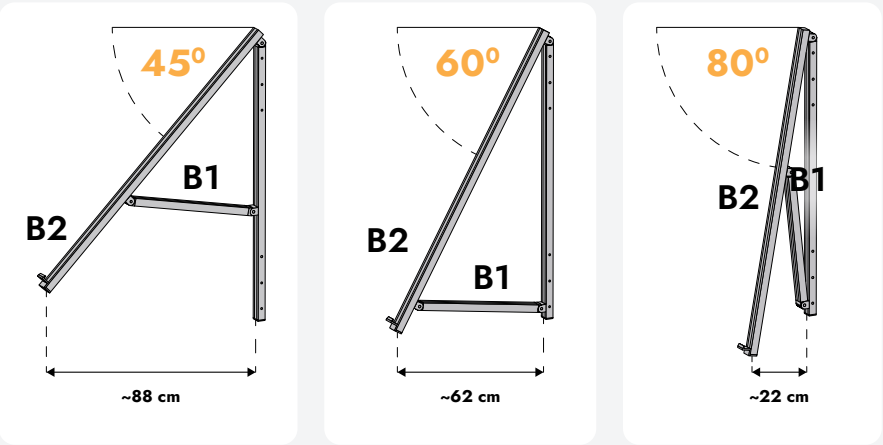




2

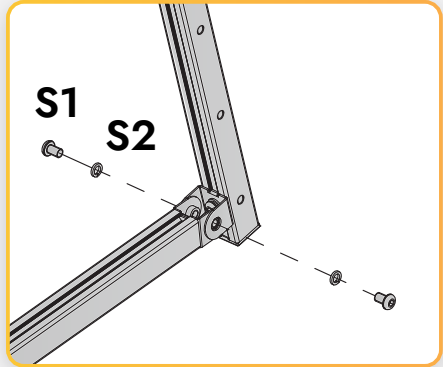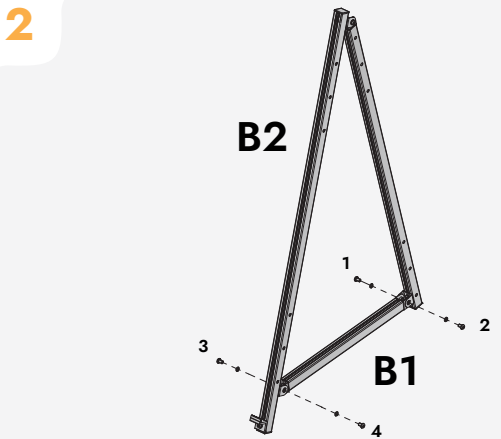

4

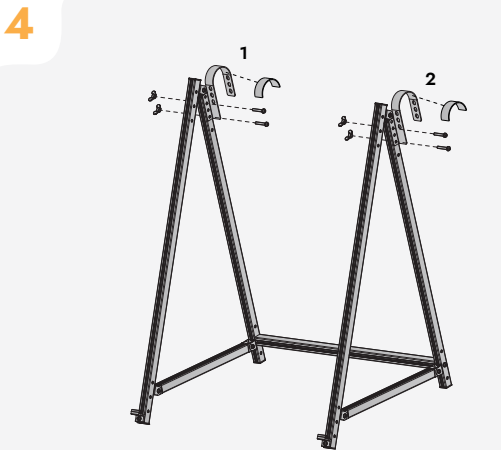


3

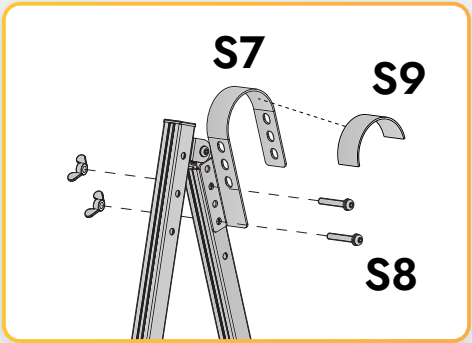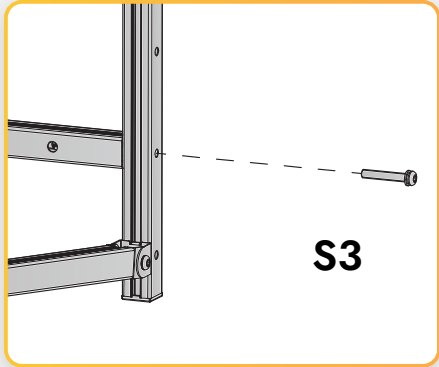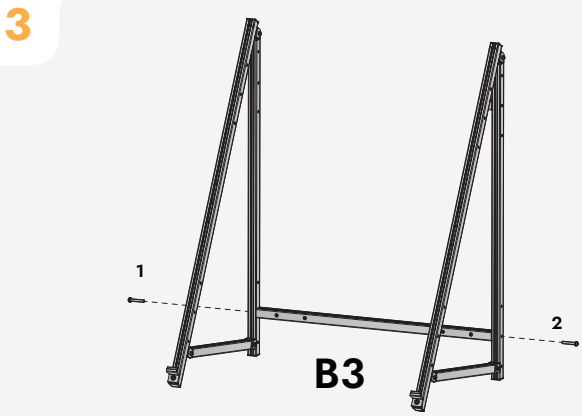


5


W niektórych seriach produkcyjnych mikroinwerter może być już zamontowany na jednym z paneli słonecznych i nie wymaga dodatkowego montażu.

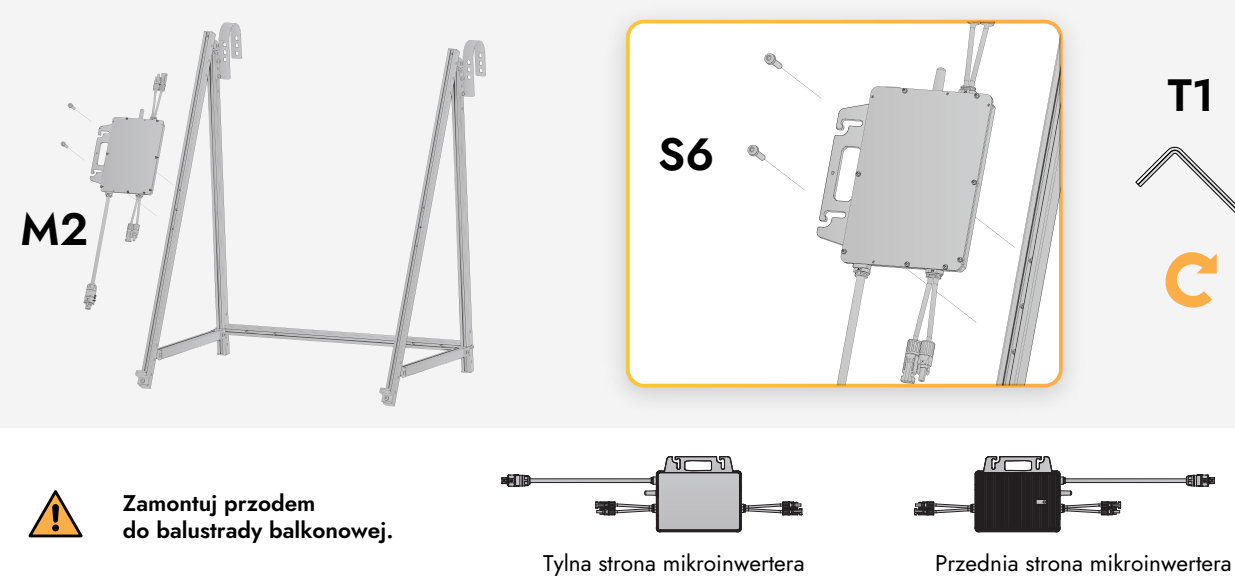


6

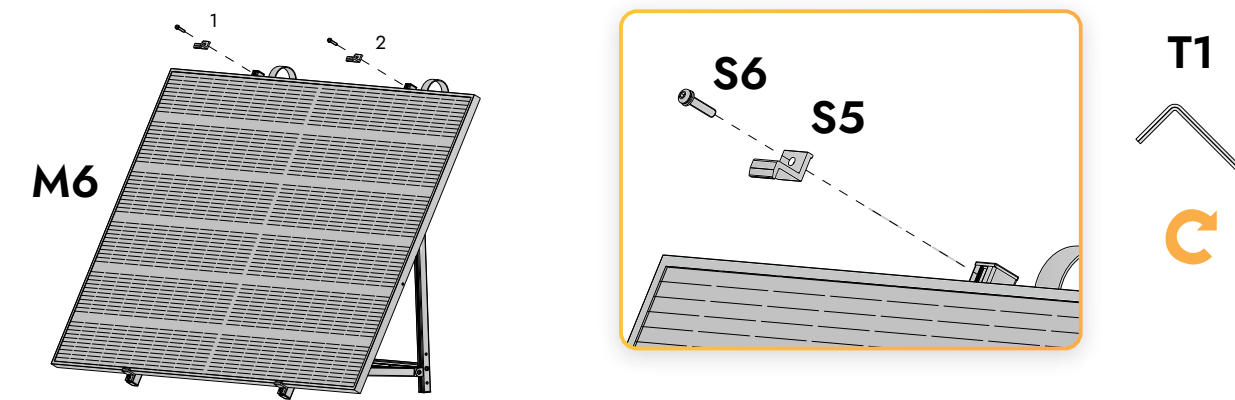


7

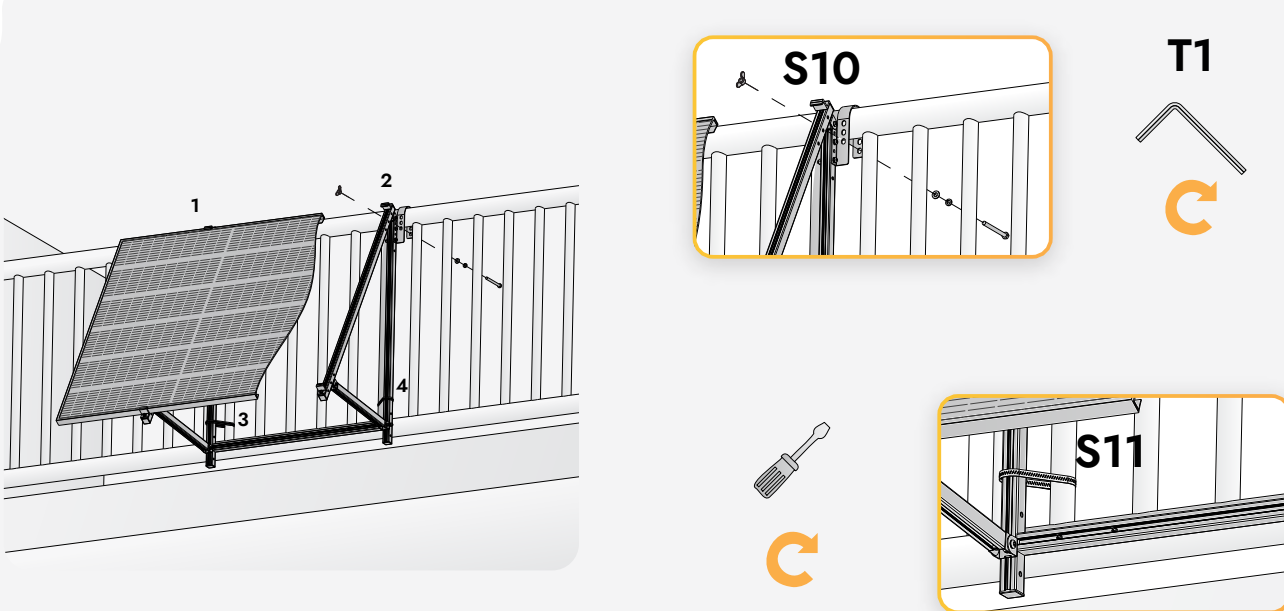


8

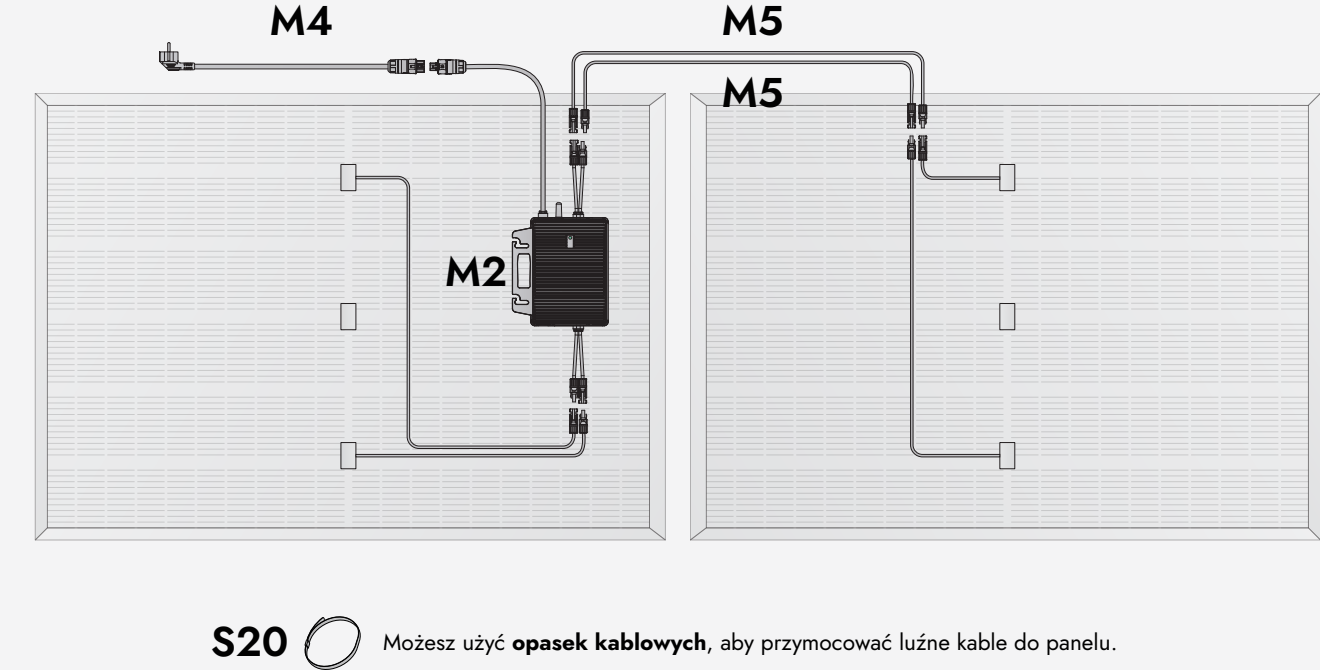

9

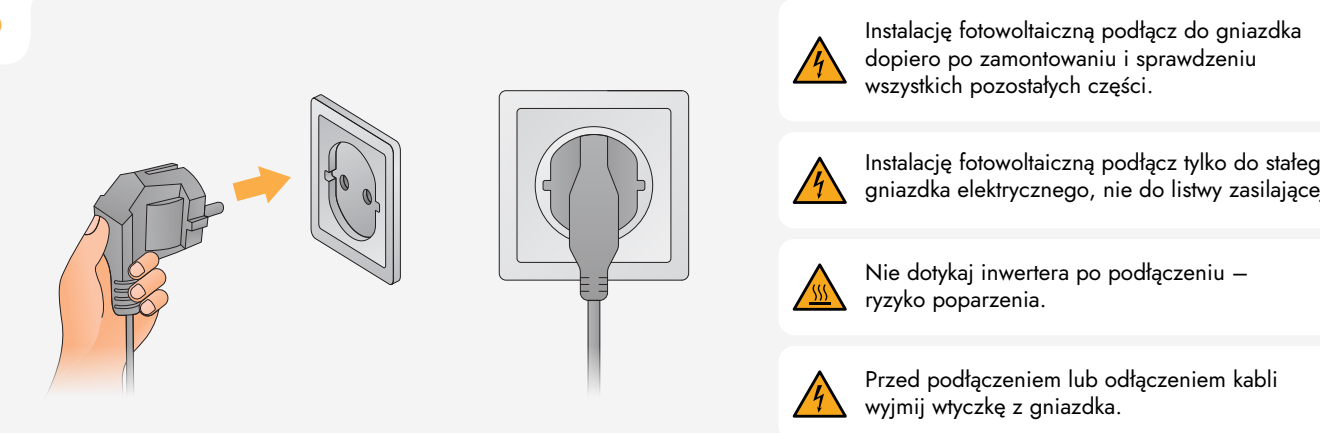

10

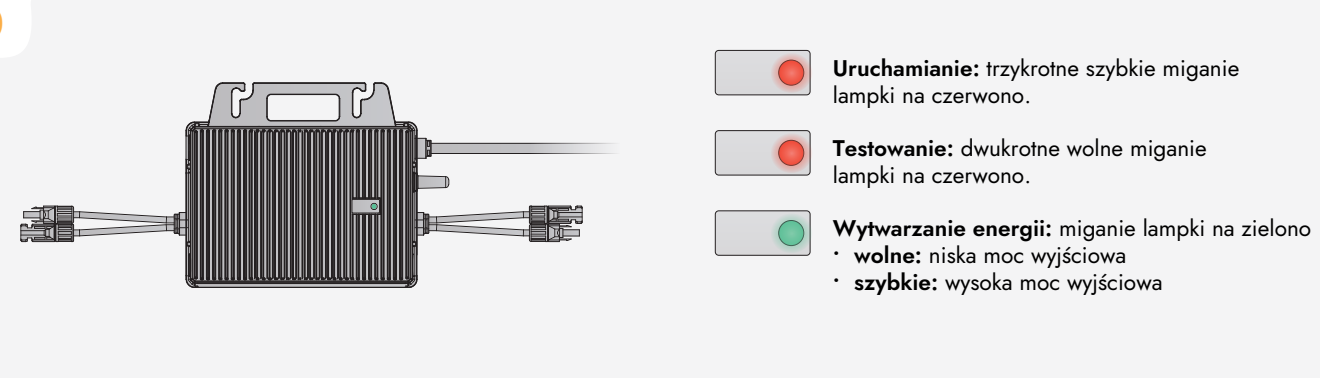

11

Zeskanuj kod QR lub odwiedź <https://link.onestep.solar/instrukcja>, aby zobaczyć instrukcję instalacji aplikacji i rejestracji Twojego zestawu solarnego.

